

# SCHÜCO

## SYSTEMY PVC

LivIng 82 mm

FocusIng 70 mm

LivIng Slide

LivIng Move

LivIng Variant



GABIT


## | CHARAKTERYSTYKA

Nowa generacja systemów okiennych z PVC-U, opartych na technologii Twin przekonuje prostotą, wydajnością oraz elastycznością produkcji i montażu.

Jednocześnie spełnia najwyższe wymagania w zakresie komfortu i bezpieczeństwa, a także oferuje szerokie możliwości projektowe oraz wykonawcze.

Głębokość zabudowy 82 mm oraz 7-komorowy system, umożliwiając wykonywanie okien o doskonałej izolacyjności cieplnej z uszczelką przylgową (AS) i środkową (MD).




Seria Schüco Living dostępna jest w wersji Classic, w szerokiej palecie kolorystycznej Schüco. W ofercie dostępne są również nakładki aluminiowe Schüco TopAlu.

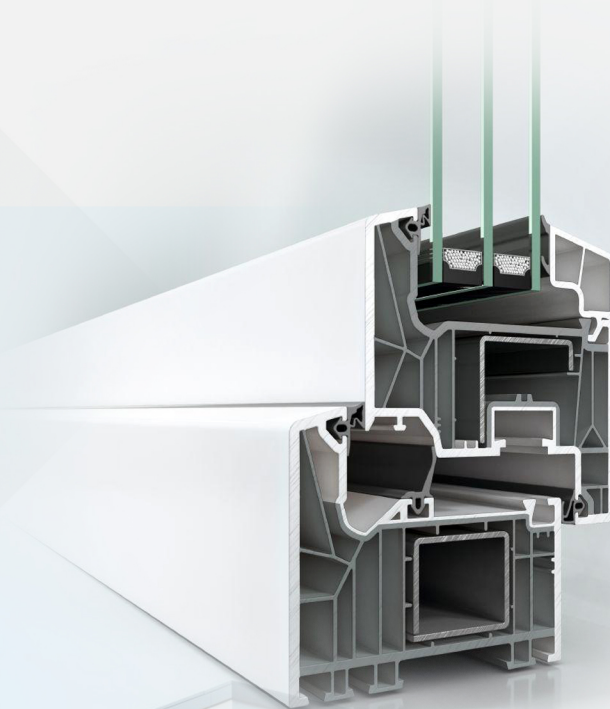

## | KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Geometria skrzydła z niezlicowanym konturem skrzydła (Classic)
- Dzięki dodatkowej płaszczyźnie uszczelnienia systemu z uszczelką środkową wszystkie elementy okucia są skutecznie chronione przed korozją i zabrudzeniami
- Możliwość harmonijnego zestawienia kolorystyki dzięki profilom barwionym w masie na biały, ciemnoszary, karmelowy i jasnokremowy
- Większe bezpieczeństwo i odporność na włamanie dzięki zwiększonej głębokości zabudowy
- Szeroka oferta profili i akcesoriów zapewnia wysokie bezpieczeństwo systemowe

## | INFORMACJE TECHNICZNE



\*dla okna referencyjnego

## | CHARAKTERYSTYKA

Nowy system okienny Schüco Focusing został opracowany specjalnie z myślą o projektach modernizacyjnych, jednak dzięki swojemu designowi oraz optymalnym parametrom użytkowemu idealnie nadaje się również do powstających budynków o nowoczesnej architekturze.

System pięcio- lub sześciokomorowych profili wyróżnia się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi już w wariantcie z podwójnym, zgrzewanym uszczelnieniem przylgowym.

Rozwiązanie opracowane jako modułowy system okienny może być łączone z wieloma rozwiązaniami okien, drzwi wejściowych i przesuwnych Schüco, wykonanych zarówno z PVC-U, jak i aluminium.

## | KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- System Schüco Living Focusing 70 mm zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną, co pomaga obniżyć straty ciepła.
- Wąskie profile umożliwiają maksymalizację powierzchni przeszkleń, zapewniając większą ilość światła naturalnego w pomieszczeniach.
- System wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia jego trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki solidnym okuciom, możliwościom zastosowania szyb antywłamaniowych oraz systemom zabezpieczeń przed włamaniem.
- Dobra izolacja akustyczna to istotna cecha, zwłaszcza w zabudowanych i ruchliwych lokalizacjach.
- System jest dostępny w różnych wariantach: okna uchylno-przesuwne, drzwi balkonowe, okna stałe lub otwierane.

## | INFORMACJE TECHNICZNE

PRZENIKALNOŚĆ  
CIEPLNA



$U_w \geq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

\*dla okna referencyjnego

IZOLACYJNOŚĆ  
AKUSTYCZNA



do 48 dB(A)

GRUBOŚĆ  
SZKLENIA



24 ... 54 mm

GŁĘBOKOŚĆ  
ZABUDOWY



70/76 mm

ODPORNOŚĆ  
NA WŁAMANIE



do RC2

## | CHARAKTERYSTYKA

Nowy system podnosząco-przesuwny Schüco Living Slide z PVC-U ze skrzydłami o głębokości zabudowy 82 mm. Łączy maksymalną wydajność obróbki i montażu z najwyższymi wymaganiami w zakresie komfortu i wzornictwa.

Termozgrzewalne uszczelki przyszybowe z EPDM są fabrycznie umieszczane w profilu skrzydła. Po zgrzaniu uszczelki pozostają elastyczne w narożach wewnętrznych i tym samym zapewniają optymalną szczelność w tym obszarze.

Zaletą tego systemu jest również jego atrakcyjny wygląd. Zlicowany design eliminuje typowy uskoc części stałej. Wąska centralna strefa styku profili zapewnia maksymalne doświetlenie wnętrza.



## | KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Termoizolowany próg i aluminiowe profile wzmacniające w ramie ościeżnicy.
- Innowacyjne, trwałe uszczelki z EPDM zapewniają właściwe funkcjonowanie i szczelność.
- Duży wybór wariantów otwierania ze skrzydłami stałymi i przesuwными.
- Opcjonalne, panoramiczne przeszklenie części stałej.
- Płaski próg zapewniający komfortowe wchodzenie i wychodzenie.
- System jest zintegrowany z koncepcją kolorystyczną Schüco: Schüco TopAlu i Schüco UnlimitedFinish.

## | INFORMACJE TECHNICZNE




\*dla okna referencyjnego

| CHARAKTERYSTYKA

Schüco Living Move jest systemem okien przesuwnych, dzięki któremu można realizować koncepcje wnętrz z ukierunkowaniem na oszczędność miejsca. Pozwala na tworzenie indywidualnych rozwiązań spełniających najwyższe wymagania w zakresie komfortu, energooszczędności, bezpieczeństwa oraz designu.

System ten wyróżnia się przede wszystkim doskonałą szczelnością, dzięki czemu idealnie nadaje się do produkcji okien lub drzwi przesuwnych stosowanych w budynkach wielokondygnacyjnych.

Seria ta uzupełnia szeroką ofertę systemów przesuwnych Schüco z PCV-U i dostarcza alternatywnych opcji projektowych w stosunku do innych rozwiązań systemowych - zarówno w przypadku obiektów komercyjnych, jak i prywatnych.

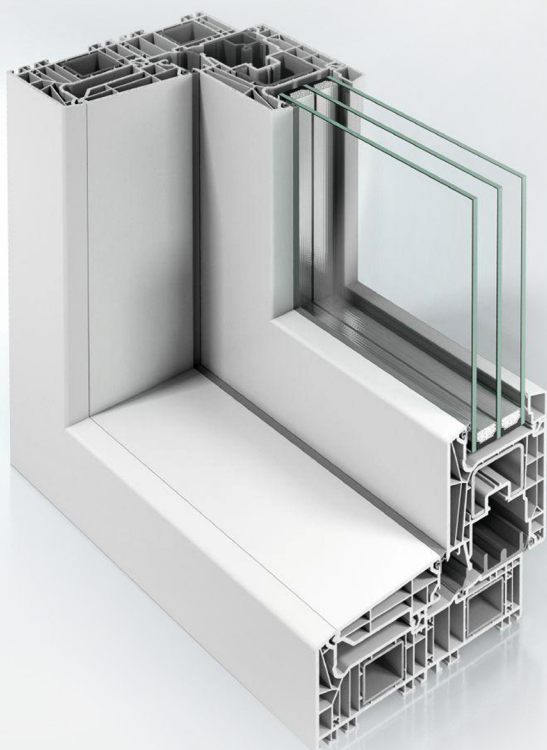

| KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Schüco Living Move to system z przesuwami, który umożliwia tworzenie dużych, przeszklonych powierzchni z płynnie przesuwającymi się elementami.
- System charakteryzuje się doskonałą izolacyjnością termiczną, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku.
- Schüco Living Move oferuje smukłe, eleganckie profile, które pozwalają na tworzenie dużych, transparentnych powierzchni.
- Systemy mogą być wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak wzmocnione okucia, zamek antywłamaniowy, systemy zabezpieczające przed włamaniem oraz szyby hartowane lub laminowane.
- Schüco Living Move zapewnia doskonałą izolację akustyczną.
- Oferuje różne warianty konstrukcji i typy przesuwów, w tym przesuwu jednoskrzydłowe i wieloskrzydłowe.

| INFORMACJE TECHNICZNE

PRZENIKALNOŚĆ  
CIEPLNA

$U_w \geq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

IZOLACYJNOŚĆ  
AKUSTYCZNA

do 44 dB(A)

GRUBOŚĆ  
SZKLENIA

16 ... 54 mm

GŁĘBOKOŚĆ  
ZABUDOWY

159 mm

ODPORNOŚĆ  
NA WŁAMANIE

do RC2


\*dla okna referencyjnego

## | CHARAKTERYSTYKA

Okna z PVC-U Living Variant doskonale nawiązują do stylu klasycznych domów holenderskich, w projektach łączących tradycyjną architekturę z nowoczesnymi akcentami powstały oryginalne okna z PVC-U Schüco Living Variant.

System o charakterystycznych profilach (kanciastym kształcie) perfekcyjnie odwzorowuje estetykę klasycznych drewnianych okien, a przy tym oferuje wszystkie zalety wysokiej jakości energooszczędnego okna z PVC-U. Dają również wiele kreatywnych możliwości kształtowania wyglądu elewacji.

W zależności od indywidualnej koncepcji można tworzyć dowolne zestawienia kolorystyczne, np. dobrać ościeżnicę i ramę skrzydła w innych odcieniach lub nadać oknom drewniany wygląd od wewnątrz, a od zewnątrz – klasycznie biały, czy nawet metaliczny. Możliwość zastosowania technologii HFL (Holz Fenster Look).

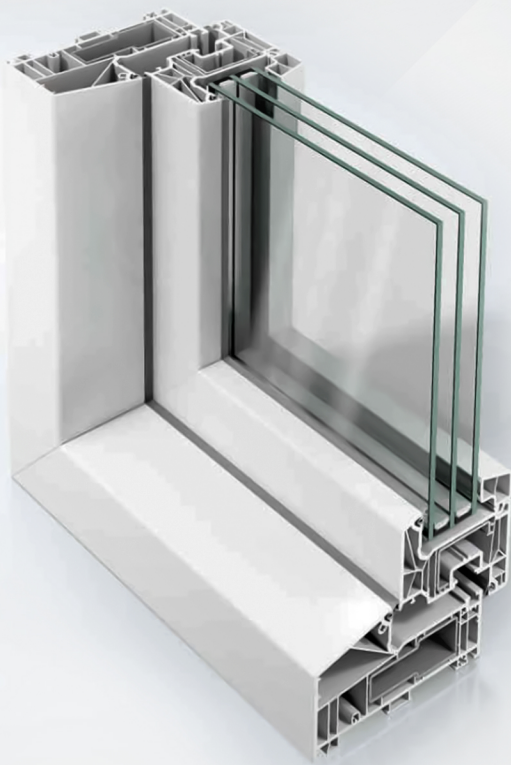

## | KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Wysoka efektywność energetyczna zapewnia doskonałą izolację termiczną, co pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia.
- System charakteryzuje się smukłymi profilami, które umożliwiają uzyskanie dużych powierzchni przeszklonych.
- Produkty Schüco Living Variant wykonane są z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
- Systemy Schüco Living Variant oferują zaawansowane opcje bezpieczeństwa, takie jak wzmocnione okucia, szyby antywłamaniowe i systemy zamków.
- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów dźwiękochłonnych, system ten oferuje wysoką izolację akustyczną, co jest istotne, zwłaszcza w gęsto zabudowanych miastach.
- System oferuje szeroką gamę kolorów, wykończeń oraz dodatków, dzięki czemu można go dopasować do indywidualnych potrzeb architektonicznych, stylu budynku czy preferencji klienta.

## | INFORMACJE TECHNICZNE



\*dla okna referencyjnego

# SCHÜCO

DOSTĘPNA  
SZEROKA GAMA  
KOLORYSTYCZNYCH OKLEIN



## SIEGENIA®



OKUCIA STOSOWANE  
WE WSZYSTKICH SYSTEMACH **SCHÜCO**



**GABIT**  
CODE ·)))

NAKLEJKA Z KODEM QR UMOŻLIWIA UZYSKANIE  
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O PRODUKCIE



GABIT Sp. z o.o.  
ul. Leśna 5, 77-100 Bytów, PL  
tel.: +48 59 822 15 50  
biuro@gabit.eu  
www.gabit.eu