

GT LINE 25

LOFTOWY SYSTEM STALOWY





CHARAKTERYSTYKA I KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA	4
DRZWI POJEDYNCZE	6
DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLEM	8
DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI	10
DRZWI PODWÓJNE	12
DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLEM	14
DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI	16
RODZAJE SZYB	18
DODATKI	19


GT LINE 25

CHARAKTERYSTYKA

Loftowy system stalowy **Gabit-Terra GT LINE 25** to nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne o smukłych profilach.

Wyróżnia się połączeniem wysokiej trwałości stali z minimalistyczną, elegancką formą profili o szerokości 25 mm, co sprawia, że idealnie odpowiada na potrzeby współczesnej architektury oraz aranżacji w stylu loftowym.


System zapewnia doskonale wyważone proporcje pomiędzy lekkością wizualną a solidnością i stabilnością konstrukcji.

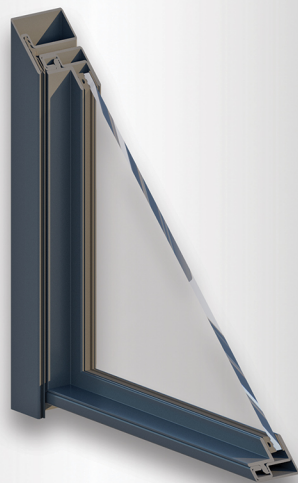


KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Smukłe profile o szerokości 25 mm nadają konstrukcjom lekki, nowoczesny wygląd.
- System wykonany ze stali konstrukcyjnej zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość.
- Minimalistyczna forma profili doskonale wpisuje się w projekty nowoczesne, industrialne oraz loftowe.
- System przeznaczony do realizacji ścianek działowych, przeszkleń stałych oraz drzwi stalowych w różnych konfiguracjach.
- Dopasowane elementy systemowe i akcesoria.

DRZWI POJEDYNCZE PRZEKRÓJ POZIOMY

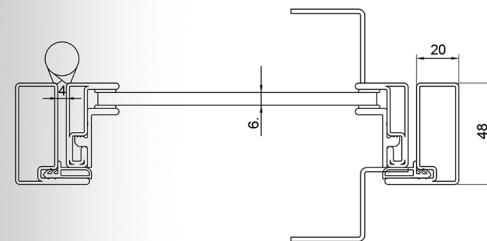


DRZWI PODWÓJNE PRZEKRÓJ POZIOMY

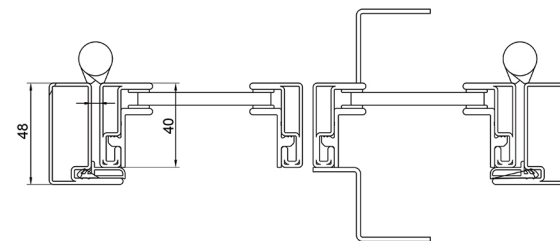


ROZWIĄZANIA PROGOWE PRZEKRÓJ POZIOMY

STANDARD



Z OPUSZCZANĄ USZCZELKĄ



DRZWI POJEDYNCZE



SD-O-01



SD-O-02



SD-O-03



SD-O-04



SD-O-05



SD-O-06



SD-O-01



SD-O-02



SD-O-03



SD-O-04



SD-O-05



SD-O-06




DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLEM



SD-1-01



SD-1-02



SD-1-03



SD-1-04



SD-1-05



SD-1-06



SD-1-01



SD-1-02



SD-1-03



SD-1-04



SD-1-05



SD-1-06



DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIELTLAMI BOCZNYMI



SD-2-01




SD-2-02




SD-2-03




SD-2-01




SD-2-02



SD-2-03



SD-2-04



SD-2-05



SD-2-06



SD-2-04



SD-2-05



SD-2-06



DRZWI PODWÓJNE



DD-O-01




DD-O-02




DD-O-03




DD-O-01




DD-O-02



DD-O-03



DD-O-04



DD-O-05



DD-O-06



DD-O-04



DD-O-05



DD-O-06




DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLEM



DD-1-01



DD-1-02



DD-1-03



DD-1-04




DD-1-05



DD-1-06




DD-1-01




DD-1-02




DD-1-03



DD-1-04



DD-1-05



DD-1-06



DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIELTLAMI BOCZNYMI



DD-2-01



DD-2-02



DD-2-03



DD-2-04




DD-2-05




DD-2-06



DD-2-01




DD-2-02



DD-2-03



DD-2-04



DD-2-05



DD-2-06



RODZAJE SZYB

CHARAKTERYSTYKA

Wszystkie prezentowane w katalogu warianty szyb wykonane są ze szkła hartowanego o grubości 6 mm.


Szkło hartowane zapewnia podwyższoną wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoką estetykę wykończenia.



SZYBA
BEZBARWNA



SZYBA
MLECZNA

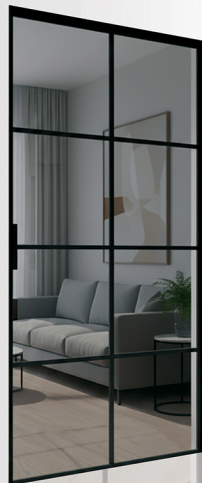

SZYBA
DYMIONA



SZYBA
FLUTES

DODATKI

PROSTY POCHWYT, MONTOWANY
NA SZKLE POD KĄTEM 90°




POCHWYT MONTOWANY
NA RAMIE



PROSTY POCHWYT Z ZAMKIEM,
MONTOWANY NA SZKLE
POD KĄTEM 90°



KLAMKA Z ZAMKIEM
MAGNETYCZNYM





GABIT Sp. z o.o.
ul. Leśna 5, 77-100 Bytów PL

Tel.: +48 59 822 15 50

E-mail: biuro@gabit.eu
www.gabit.eu